


SAFETY



AND LIFTING

FICHA TÉCNICA ESLINGA DE POLIESTER

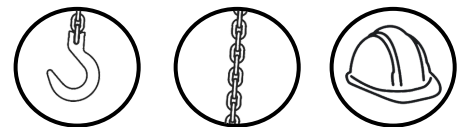

La eslinga es sinónimo de resistencia y versatilidad, utilizada en una amplia gama de aplicaciones desde la construcción hasta la navegación. Su capacidad para soportar grandes pesos y su durabilidad la convierten en una herramienta indispensable en cualquier entorno que requiera seguridad y eficiencia.

Ancho de Cinta		Número de Capas	FACTOR DE SEGURIDAD 5:1					
Pulg.	mm		AXIAL	LAZO	en "U"	60°	45°	30°
1"	25	1	0.7	0.6	1.4	1.2	1.0	0.7
		2	1.4	1.1	2.8	2.4	2.0	1.4
		3	2.1	1.7	4.2	3.6	2.9	2.1
		4	2.8	2.2	5.6	4.8	3.9	2.8
2"	50	1	1.4	1.1	2.8	2.4	2.0	1.4
		2	2.8	2.2	5.6	4.8	3.9	2.8
		3	4.2	3.4	8.4	7.2	5.9	4.2
		4	5.6	4.5	11.2	9.6	7.8	5.6
3"	75	1	2.1	1.7	4.2	3.6	2.9	2.1
		2	4.2	3.4	8.4	7.2	5.9	4.2
		3	6.3	5.0	12.6	10.8	8.8	6.3
		4	8.4	6.7	16.8	14.4	11.8	8.4
4"	100	1	2.8	2.2	5.6	4.8	3.9	2.8
		2	5.6	4.5	11.2	9.6	7.8	5.6
		3	8.4	6.7	16.8	14.4	11.8	8.4
		4	11.2	9.0	22.4	19.3	15.7	11.6
5"	125	1	3.5	2.8	7.0	6.0	4.9	3.5
		2	7.0	5.6	14.0	12.0	9.8	7.0
		3	10.5	8.4	21.0	18.1	14.7	10.5
		4	14.0	11.2	28.0	24.1	19.6	14.0
6"	150	1	4.2	3.4	8.4	7.2	5.9	4.2
		2	8.4	6.7	16.8	14.4	11.8	8.4
		3	12.6	10.1	25.2	21.7	17.6	12.6
		4	16.8	13.4	33.6	28.9	23.5	16.8
8"	200	1	5.6	4.5	11.2	9.6	7.8	5.6
		2	11.2	9.0	22.4	19.3	15.7	11.2
		3	16.8	13.4	33.6	28.9	23.5	16.8
		4	22.4	17.9	44.8	38.5	31.4	22.4
10"	250	1	7.0	5.6	14.0	12.0	9.8	7.0
		2	14.0	11.2	28.0	24.1	19.6	14.0
		3	21.0	16.8	42.0	36.1	29.4	21.0
		4	28.0	22.4	56.0	48.2	39.2	28.0
12"	300	1	8.4	6.7	16.8	14.4	11.8	8.4
		2	16.8	13.4	33.6	28.9	23.5	16.8
		3	25.2	20.2	50.4	43.3	35.3	25.2
		4	33.6	26.9	67.2	57.8	47.0	33.6

FACTOR DE SEGURIDAD 5:1 - ASME B30.9



<https://safetylift.pe/>
ventas@safetylift.pe