


# SAFETY



AND LIFTING

## FICHA TÉCNICA ESLINGA DE CINTA PLANA

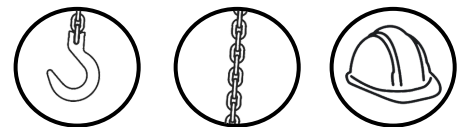


### CIRCULARES O SIN FIN

LA VENTAJA DE UTILIZAR ESTA HERRAMIENTA ES QUE LOS PUNTOS DE ENGANCHE SE PUEDEN ROTAR DE MANERA CONTINUA, ESTO SIGNIFICA QUE EL MISMO LUGAR NO SOPORTARÁ EL ESTRÉS Y LA PRESIÓN CONSTANTES. DADA SU NATURALEZA INFINITA Y EL HECHO DE QUE PUEDES ESPARCIR EL ESTRÉS DEL IZAJE ALREDEDOR DE TODA LA ESLINGA, ES UNA BUENA HERRAMIENTA SI PLANEAS REALIZAR MÚLTIPLES IZAJES.

LARGO MÁXIMO POR CAPA  
1 CAPA ---> 49 METROS  
2 CAPAS ---> 24 METROS

| Ancho de Cinta |      |       | N° Capas | CARGA SEGURA (SWL) EN TONELADAS MÉTRICAS / Factor de Seguridad 5:1 |        |           |      |      |  |
|----------------|------|-------|----------|--|--------|-----------|------|------|--|
| mm             | Inch | AXIAL |          | LAZO   | En "U" | EN ANGULO |      |      |  |
|                |      |       |          |  |        | 60°       | 45°  | 30°  |  |
| 25             | 1"   | 1     | 1.4      | 1.1  | 2.8    | 2.4       | 2.0  | 1.4  |  |
|                |      | 2     | 2.8      | 2.2  | 5.6    | 4.8       | 3.9  | 2.8  |  |
|                |      | 4     | 5.6      | 4.5  | 11.2   | 9.6       | 7.8  | 5.6  |  |
| 50             | 2"   | 1     | 2.8      | 2.2  | 5.6    | 4.8       | 3.9  | 2.8  |  |
|                |      | 2     | 5.6      | 4.5  | 11.2   | 9.6       | 7.8  | 5.6  |  |
|                |      | 4     | 11.2     | 9.0  | 22.4   | 19.3      | 15.7 | 11.2 |  |
| 75             | 3"   | 1     | 4.2      | 3.4  | 8.4    | 7.2       | 5.9  | 4.2  |  |
|                |      | 2     | 8.4      | 6.7  | 16.8   | 14.4      | 11.8 | 8.4  |  |
|                |      | 4     | 16.8     | 13.5   | 33.6   | 28.9      | 23.5 | 16.8 |  |
| 100            | 4"   | 1     | 5.6      | 4.5  | 11.2   | 9.6       | 7.8  | 5.6  |  |
|                |      | 2     | 11.2     | 9.0  | 22.4   | 19.3      | 15.7 | 11.2 |  |
|                |      | 4     | 22.4     | 17.9   | 44.8   | 38.5      | 31.4 | 22.4 |  |
| 125            | 5"   | 1     | 7.0      | 5.6  | 14.0   | 12.0      | 9.8  | 7.0  |  |
|                |      | 2     | 14.0     | 11.2   | 28.0   | 24.1      | 19.6 | 14.0 |  |
|                |      | 4     | 28.0     | 22.4   | 56.0   | 48.2      | 39.2 | 28.0 |  |
| 150            | 6"   | 1     | 8.4      | 6.7  | 16.8   | 14.4      | 11.8 | 8.4  |  |
|                |      | 2     | 16.8     | 13.4   | 33.6   | 28.9      | 23.5 | 16.8 |  |
|                |      | 4     | 33.6     | 26.9   | 67.2   | 57.8      | 47.0 | 33.6 |  |
| 200            | 8"   | 1     | 11.2     | 9.0  | 22.4   | 19.3      | 15.7 | 11.2 |  |
|                |      | 2     | 22.4     | 17.9   | 44.8   | 38.5      | 31.4 | 22.4 |  |
|                |      | 4     | 44.8     | 35.8   | 89.2   | 77.1      | 62.7 | 44.8 |  |
| 300            | 12"  | 1     | 16.8     | 13.4   | 33.6   | 28.9      | 23.5 | 16.8 |  |
|                |      | 2     | 33.6     | 26.9   | 67.2   | 57.8      | 47.0 | 33.6 |  |
|                |      | 4     | 67.2     | 53.8   | 134.4  | 115.6     | 94.1 | 67.2 |  |

**NOTA:**  
NO USAR ESLINGAS DE UNA CAPA EN CONTACTO DE CANTOS VIVOS.

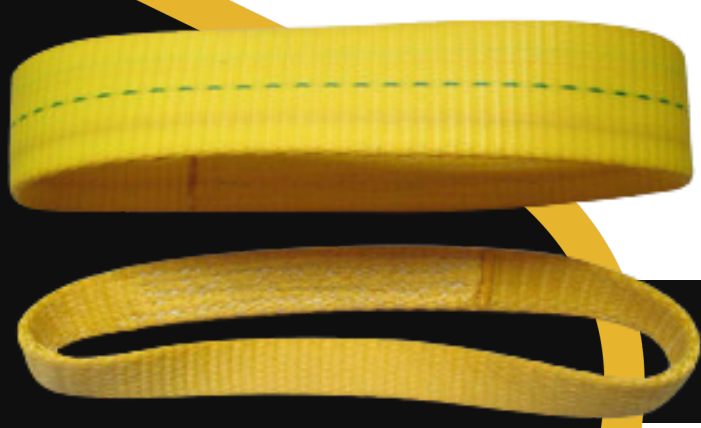

<https://safetylift.pe/>  
ventas@safetylift.pe

