


# SAFETY



AND LIFTING

## FICHA TÉCNICA ESTROBO DE CADENA

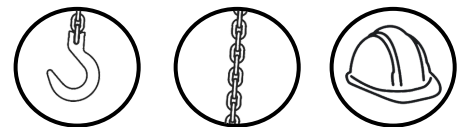

**Todos los estrosos son certificados bajo la norma ASME B30.9**

Explora nuestra gama de estrosos, que incluyen 1, 2, 3 y 4 ramales, para adaptarse a tus necesidades específicas de levantamiento y asegurar la máxima eficiencia en tu operación industrial.

Díametro Cadena de Aleación Grado 80		UN RAMAL	DOS RAMALES			TRES Y CUATRO RAMALES		
mm	Inch							
		Tons.	Tons.	Tons.	Tons.	Tons.	Tons.	Tons.
6	7/32	0,95	1,60	1,35	0,95	2,45	2,00	1,40
7	1/4(9/32)	1,55	2,75	2,20	1,55	4,10	3,35	2,35
8	5/16	2,00	3,50	2,90	2,00	5,30	4,30	3,05
10	3/8	3,20	5,55	4,50	3,20	8,30	6,80	4,80
13	1/2	5,40	9,40	7,70	5,40	14,15	11,55	8,15
16	5/8	8,20	14,20	11,60	8,20	21,30	17,40	12,25
20	3/4	12,80	22,20	18,10	12,80	33,30	27,20	19,20
22	7/8	15,50	26,85	21,95	15,50	40,30	32,85	23,25
26	1	21,60	37,45	30,55	21,60	56,20	45,90	32,40
32	1-1/4	32,75	56,75	46,35	32,75	85,15	69,55	49,15

FACTOR DE SEGURIDAD 4:1 TONS=2000 LBS



<https://safetylift.pe/>  
[ventas@safetylift.pe](mailto:ventas@safetylift.pe)